

Fasadplugg

Funktion: Solid nylonplugg med goda temperatur- och åldrings-egenskaper. Fasadpluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion.

Spårtyp/bits: TX 25 och 40.

Material: Plugg av nylon och skruv av stål.


Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på fasadpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven i fasadpluggen.

Fasadplugg KE med kort expansionsdel
anpassad för massiva material som betong,
sten och massivtegel

D	L	Bits	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	FÖRPACKNING		
					Art. nr	Antal	ML
8	60	25	20	8	358060	50	12
8	80	25	40	8	358080	50	8
10	100	40	50	10	3510100	25	8
10	140	40	90	10	3510140	25	8
10	160	40	110	10	3510160	25	12

Typ KE

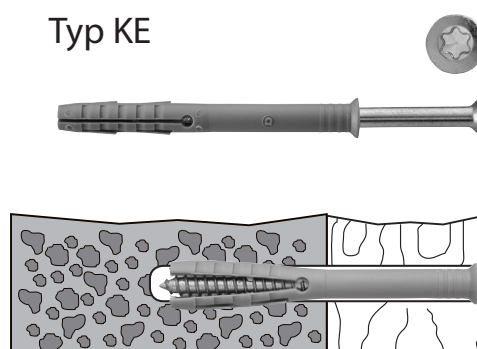

Fasadplugg LE med lång expansionsdel
anpassad för porösa material som lättbetong,
lättklinker och hålstén

D	L	Bits	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	FÖRPACKNING			PÅSPACK		
					Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
8	100	25	20	8	3680100	50	8	SB3680100	4	10
10	100	40	20	10	3610100	25	8	SB3610100	3	10
10	120	40	40	10	3610120	25	8	SB3610120	3	10
10	140	40	60	10	3610140	25	8	SB3610140	2	10
10	160	40	80	10	3610160	25	12	SB3610160	2	10
10	180	40	100	10	3610180	25	12	SB3610180	1	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Typ LE

