

Farmarskruv (aluminium) för träregel

Funktion: Borrspets med anpassad diameter för aluminiumplåt, borrar mycket snabbt i aluminiumplåt upp till 2 x 1,25 mm. Trägänga ger solid förankring i trävirke. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tättningsbricka för säker tätning.



Spårtyp/bits: Klämhylsa 8 mm.

Material: Aluminium och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 6–8 st/m².

D	L	Färg	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
5,5	35	Ofärgad	485019	150	8
5,5	35	Svart RAL 9005	485029	150	8
5,5	35	Tegelröd RAL 8004	485039	150	8
5,5	35	Vit RAL 9010	485049	150	8
5,5	35	Mörkröd RAL 3009	485059	150	8

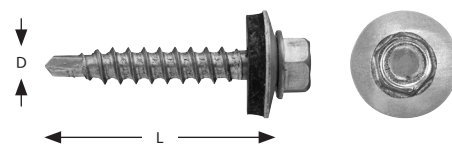

Farmarskruv (A2 rostfri/bimetall) för träregel

Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar mycket snabbt i stålplåt upp till 2 x 1,25 mm. Trägänga ger solid förankring i trävirke. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tättningsbricka för säker tätning.

Spårtyp/bits: Klämhylsa 8 mm.

Material: Rostfritt stål (A2) med påsvetsad borrspets i sätthärdat stål och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 6–8 st/m².

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
4,8	35	481039	200	8

