

Byggplåtskruv (utvändig) för balk max 12,5 mm

Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar i balk från 4,0 mm upp till 12,5 mm. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning.


Spårtyp/bits: Hylsa 8 mm.

Material: Sätthärdat stål och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Ytbehandling: Zytec™ M, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
5,5	32	481319	200	8
5,5	38	481139	150	8

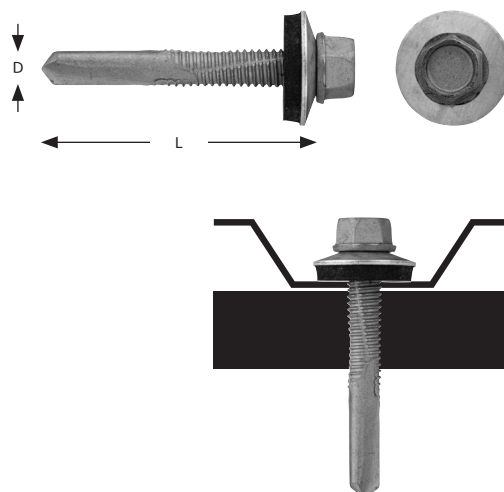

Byggplåtskruv (utvändig) för balk (utan bricka) max 12,5 mm

Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar i balk från 4,0 mm upp till 12,5 mm. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning.

Spårtyp/bits: Hylsa 8 mm.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zytec™ M, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
5,5	32	48130	250	8
5,5	38	48112	250	8

