

Fasadplugg (utvändig)

Funktion: Solid nylonplugg med goda temperatur- och åldrings-egenskaper. Fasadpluggens utformning hindrar rotation vid monter-
ing och ger möjlighet till riktad expansion.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Plugg av nylon och skruv av stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4,
nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på
fasadpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in fasadpluggen i
hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in
skruven i fasadpluggen.




Fasadplugg KE med kort expansionsdel
anpassad för massiva material som betong,
sten och massivtegel

D	L	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
10	100	50	10	3810100	25	8
10	140	90	10	3810140	25	8
10	160	110	10	3810160	25	12

Fasadplugg LE med lång expansionsdel
anpassad för porösa material som lättbetong,
lättklinker och hålsten

D	L	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
10	100	20	10	3710100	25	8
10	120	40	10	3710120	25	8
10	140	60	10	3710140	25	8
10	160	80	10	3710160	25	12
10	180	100	10	3710180	25	12

Typ KE

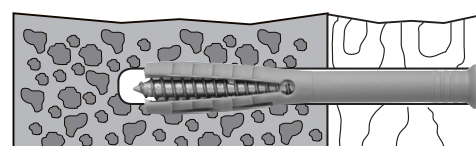

Typ LE

