

Spånskiveskruv (utvändig) för förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

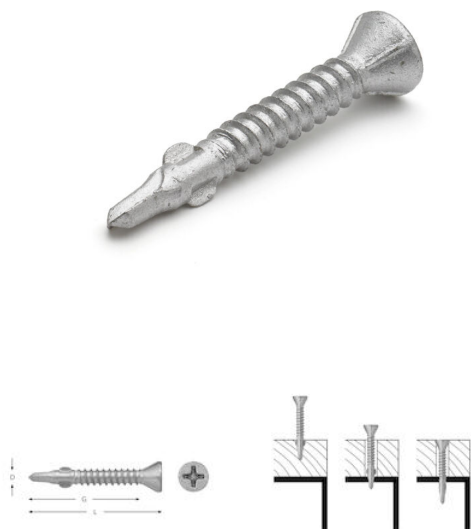

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.8	30	26	15	B3330	8000	Bulkpack	
3.8	30	26	15	33309	800	Förpackning	8
3.8	41	37	25	B3341	5000	Bulkpack	
3.8	41	37	25	33419	600	Förpackning	8
3.8	57	53	42	B3357	3500	Bulkpack	
3.8	57	53	42	33579	400	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

