

Spikplugg färgad

Funktion: Färgad spikplugg är avsedd för montage av lister, socklar o.d. för montage i massiva material som betong, sten och massivtegel. Spiken är därför lackerad/ytbehandlad för att kunna färganpassas. Färgad spikplugg är av typ A med försänkt plugg.

Spårtyper/bits: Pozidrive 2.


Material: Plugg av nylon och spik av stål.

Ytbehandling: FZY = Elförzinkad 5 my gul, VIT = Vitlackerad RAL 9010, BRUN = Brunoxiderad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på spikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in spiken med en hammare.

Dim. mm	Ytbeh.	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
5 x 40	FZY	20	5	345040	100	12
5 x 40	VIT	20	5	345140	100	12
5 x 40	BRUN	20	5	345240	100	12
5 x 50	FZY	30	5	345050	100	12
5 x 50	VIT	30	5	345150	100	12
5 x 50	BRUN	30	5	345250	100	12
5 x 60	FZY	40	5	345060	100	12
5 x 60	VIT	40	5	345160	100	12
5 x 60	BRUN	40	5	345260	100	12

Typ A

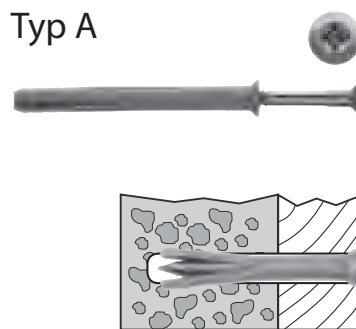

Spikplugg metall

Funktion: Metallspikpluggen har en zinkplugg med förmonterad spik och är avsedd för montage i massiva material som betong, sten och massivtegel.

Material: Plugg av zink och spik av stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på metallspikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in metallspikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter försiktigt in spiken med en hammare.

Dim. mm	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	BULKPACK		FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,8 x 20	5	5	B335020	5.000	335020	200	12
4,8 x 40	20	5	B335040	2.500	335040	100	12
5 x 22	5	5	B335022	5.000	335022	200	12
6 x 40	20	6	B336041	2.000	336041	100	12

