

Gipsskruv för stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.


Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

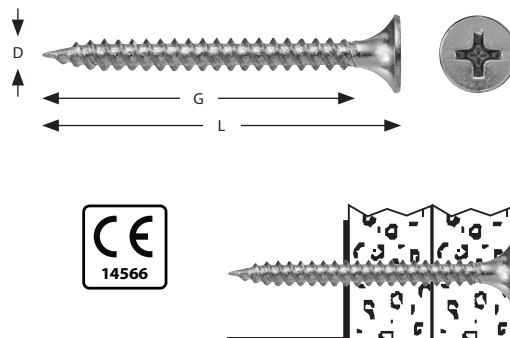

Yt- D L beh. G				BULPACK		HINK		STORLÅDA		FÖRPACKNING						PÅSPACK		
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Art. nr	ML
3,5	25	FZB	20	2025	10.000					2125	1.000	8	2925	250	16	SB2125	50	10
3,5	38	FZB	33	2038	5.000					21389	600	8	2938	250	16	SB2138	40	10
3,5	41	FZB	35	2041	5.000					21419	600	8						
3,5	51	FZB	45	2051	3.500					21519	400	8	2951	200	12	SB2151	30	10
3,9	75	FZB	50	2075	2.000					2175	250	8						
3,5	25	FOS	20	FD2025	10.000	HFD2825	4.000	AFD21259	3.200	FD2125	1.000	8	FD2925	250	16			
3,5	38	FOS	33	FD2038	5.000	HFD2838	2.500	AFD21389	1.800	FD21389	600	8	FD2939	250	16			
3,5	41	FOS	35	FD2041	5.000					FD21419	600	8						
3,5	51	FOS	45	FD2051	3.500					FD21519	400	8	FD2951	200	12			
3,9	64	FOS	50	FD2064	2.500					FD2164	250	8						
3,9	75	FOS	50	FD2075	2.000					FD2175	250	8						

OBS! Den fosfaterade skruven har dubbelskalle. Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Gipsskruv special för stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid gipsmontage där inre skivan är av spån eller plywood.


Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

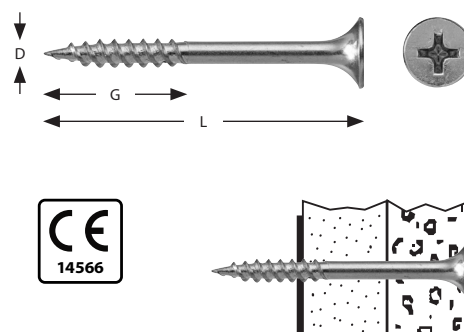

			BULKPACK		FÖRPACKNING		
D	L	G	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
3,5	38	16	D2038	5.000	D21389	600	8