

Spånskiveskruv för förstärknings-regel max 2 mm

Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven.


Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

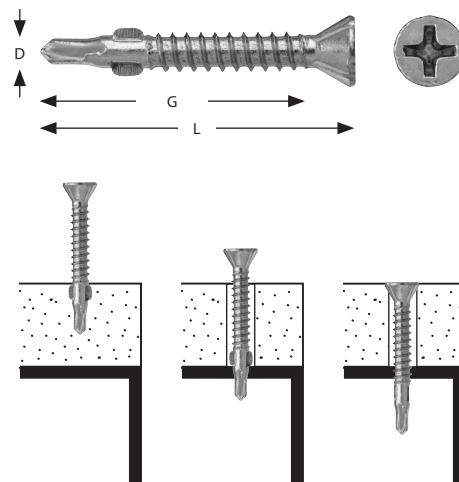

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	BULKPACK		FÖRPACKNING					
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
3,8	30	26	15	4330	8.000	44309	800	8	4930	250	16
3,8	41	37	25	4341	5.000	44419	600	8	4941	200	16
3,8	57	53	42	4357	3.500	44579	400	8	4957	150	16

Spånskiveskruv (utvändig) för förstärkningsregel max 2 mm


Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven.

Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

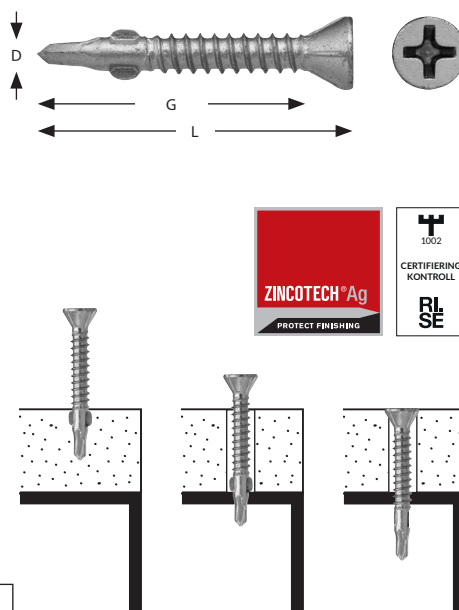

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	BULKPACK		FÖRPACKNING			
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	
3,8	30	26	15	B3330	8.000	33309	800	8	
3,8	41	37	25	B3341	5.000	33419	600	8	
3,8	57	53	42	B3357	3.500	33579	400	8	