


Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv cutting för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

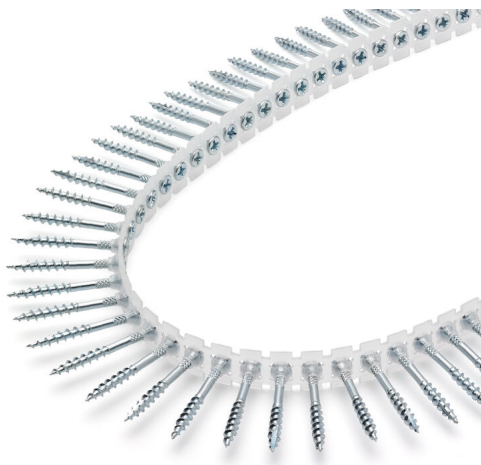

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarpet för att förhindra sprickbildning i trä.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	30	21	RBC8030	1000	Förpackning	10
4.2	41	21	RBC8041	1000	Förpackning	10
4.2	55	33	RBC8055	1000	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

