


M6S

Funktion: Bult (6-kantsbult) 8.8, med 6-kantshuvud, enligt ISO 4014/4017 (M6, M8) samt DIN 931/933 (M10, M12).

Spårtyp/bits: Hylsa 10, 13, 17 och 19 mm.

Material: Stål 8.8.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

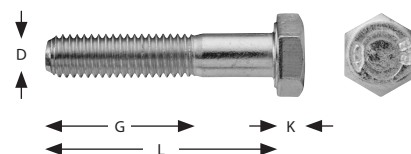

Diameter (D) mm	M6	M8	M10	M12
Gängstigning mm	1,00	1,25	1,50	1,75
Huvudhöjd (K) mm	4,0	5,3	6,4	7,5
Nom. gänglängd (G) för ISO 4014/DIN 931 upp till L=120 mm	18	22	26	30
Nom. gänglängd (G) för ISO 4014/DIN 931 från L=140 mm		28	32	36
Bits/Hylsa	10	13	17	19

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
M6	12*	876129	100	16
M6	16*	876169	100	16
M6	20*	876209	100	16
M6	25*	876259	100	16
M6	30	876309	100	16
M6	35	876359	100	12
M6	40	876409	100	12
M6	45	876459	100	12
M6	50	876509	100	12
M6	60	876609	100	12
M6	70	876709	100	8
M6	75	876759	100	8
M6	80	876809	100	8
M6	90	876909	100	8
M6	100	8761009	100	8
M8	16*	87816	100	12
M8	20*	87820	100	12
M8	25*	87825	100	12
M8	30*	87830	100	12
M8	35	87835	100	12
M8	40	87840	100	8
M8	45	87845	100	8
M8	50	87850	100	8
M8	60	87860	100	6
M8	70	878709	50	8
M8	75	878759	50	8
M8	80	878809	50	8
M8	90	87890	50	8
M8	100	878100	50	8
M8	120	878120	50	8
M8	140	878140	50	8
M8	150	878150	50	6

*Helgängade dimensioner.

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
M10	20*	8710209	50	12
M10	25*	8710259	50	12
M10	30*	8710309	50	12
M10	35*	8710359	50	12
M10	40*	8710409	50	12
M10	45	8710459	50	12
M10	50	8710509	50	8
M10	60	8710609	50	8
M10	70	871070	50	6
M10	75	871075	50	6
M10	80	871080	50	6
M10	90	8710909	25	8
M10	100	87101009	25	8
M10	120	87101209	25	8
M10	140	87101409	25	8
M10	150	87101509	25	6
M10	160	87101609	25	6
M12	30*	8712309	25	12
M12	35*	8712359	25	12
M12	40*	8712409	25	12
M12	45*	8712459	25	12
M12	50	8712509	25	12
M12	60	8712609	25	12
M12	70	8712709	25	12
M12	75	8712759	25	8
M12	80	8712809	25	8
M12	90	8712909	25	8
M12	100	87121009	25	8
M12	120	87121209	25	8
M12	140	87121409	25	6
M12	150	87121509	20	6
M12	160	87121609	20	6
M12	180	87121809	10	6
M12	200	87122009	10	6

*Helgängade dimensioner.