


# Produktdatablad

## Rakbandad spånskiveskruv för träregel

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

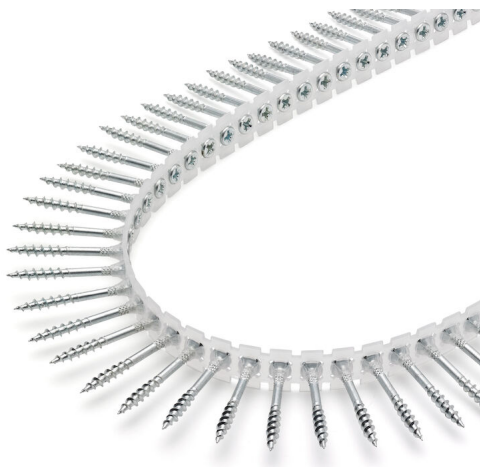

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.

| D   | L  | G  | Art.nr | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|--------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 30 | 21 | RB8030 | 1000  | Förpackning | 10 |
| 4.2 | 41 | 21 | RB8041 | 1000  | Förpackning | 10 |
| 4.2 | 51 | 29 | RB8051 | 1000  | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 55 | 33 | RB8055 | 1000  | Förpackning | 8  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



### KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Fax 033-23 08 23  
E-post: [vsb@vsbyggskruv.se](mailto:vsb@vsbyggskruv.se)  
Website: [vsbyggskruv.se](http://vsbyggskruv.se)

### ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

