

Fasadplugg universal (utvändig)

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Funktion: Solid nylonplugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Fasadpluggen har en fyrsidig expansionsdel och är utformad för att användas till de flesta byggnadsmaterial som betong, lättbetong, hålsten etc.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Plugg av nylon och skruv av stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på fasadpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven i fasadpluggen.

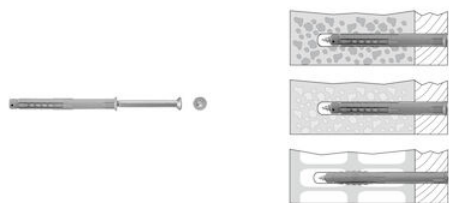

BASTA   Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



D	L	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
10	80	20	10	391080	25	Förpackning	8
10	100	40	10	3910100	25	Förpackning	8
10	120	60	10	3910120	25	Förpackning	8
10	140	80	10	3910140	25	Förpackning	8
10	160	100	10	3910160	25	Förpackning	12
10	180	120	10	3910180	25	Förpackning	12
10	80	20	10	SB391080	4	Påspack	10
10	100	40	10	SB3910100	3	Påspack	10
10	120	60	10	SB3910120	3	Påspack	10
10	140	80	10	SB3910140	2	Påspack	10
10	160	100	10	SB3910160	2	Påspack	10
10	180	120	10	SB3910180	1	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

