

## Gipsskruv combi för trä- och stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stångör (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.




**Spårtyper/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

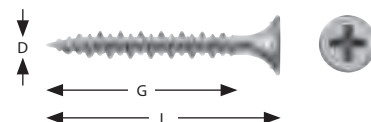

| D   | L  | G  | BULKPACK |       | FÖRPACKNING |       |    |         |       |    |
|-----|----|----|----------|-------|-------------|-------|----|---------|-------|----|
|     |    |    | Art. nr  | Antal | Art. nr     | Antal | ML | Art. nr | Antal | ML |
| 3,9 | 32 | 26 | C3032    | 8.000 | C31329      | 800   | 8  | C3932   | 250   | 16 |
| 3,9 | 41 | 35 | C3041    | 5.000 | C31419      | 600   | 8  | C3941   | 200   | 16 |
| 3,9 | 51 | 44 | C3051    | 3.500 | C31519      | 400   | 8  | C3951   | 200   | 12 |

OBS! Skruven har dubbelskalle.

## Gipsskruv combi (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm




**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Skruven uppfyller kraven i AMAHus 11 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gippskivor.

**Spårtyper/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

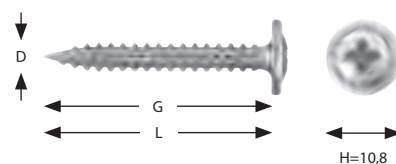

| D   | L  | G  | BULKPACK |        | FÖRPACKNING |       |    |         |       |    |
|-----|----|----|----------|--------|-------------|-------|----|---------|-------|----|
|     |    |    | Art. nr  | Antal  | Art. nr     | Antal | ML | Art. nr | Antal | ML |
| 4,2 | 25 | 25 | B325     | 10.000 | 3259        | 600   | 8  | 32500   | 250   | 16 |
| 4,2 | 32 | 32 | B332     | 7.000  | 3329        | 500   | 8  | 33200   | 200   | 16 |
| 4,2 | 45 | 40 | B345     | 5.000  | 3459        | 350   | 8  | 34500   | 200   | 12 |