

Isolerskruv (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm


V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä- och stålregel.

Spårtyp/bits: TX 25.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

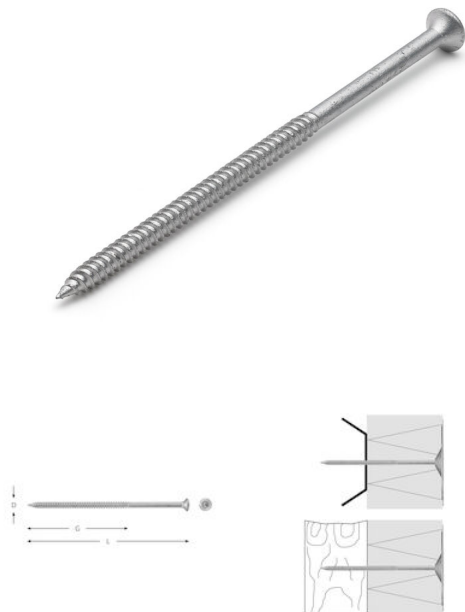

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.8	50	45	98450	100	Förpackning	12
4.8	60	55	98460	100	Förpackning	12
4.8	70	65	98470	100	Förpackning	12
4.8	80	70	98480	100	Förpackning	12
4.8	90	70	98490	100	Förpackning	12
4.8	100	70	984100	100	Förpackning	8
4.8	110	70	984110	100	Förpackning	8
4.8	120	70	984120	100	Förpackning	8
4.8	130	70	984130	100	Förpackning	8
4.8	140	70	984140	100	Förpackning	8
4.8	150	70	984150	100	Förpackning	6
4.8	160	70	984160	100	Förpackning	6
4.8	180	70	984180	100	Förpackning	6
4.8	200	70	984200	100	Förpackning	6
4.8	220	70	984220	100	Förpackning	6
4.8	240	70	984240	100	Förpackning	6



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

