


Funktion: Snedkapad stång med mutter och bricka.

Material: Stål 5.8.

Ytbehandling: FZB = Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk. FZV = Varmförzinkad, för utomhusbruk.

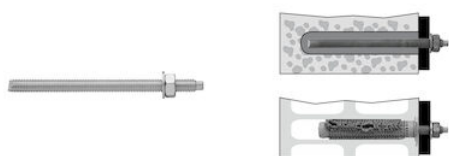

D	L	Ytbeh.	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
8	110	FZB	20	84811	10	Förpackning	10
10	130	FZB	30	84812	10	Förpackning	10
12	160	FZB	35	84813	10	Förpackning	10
16	190	FZB	45	84814	10	Förpackning	4
20	260	FZB	60	84825	10	Förpackning	
8	110	FZV	20	84817	10	Förpackning	10
10	130	FZV	30	84818	10	Förpackning	10
12	160	FZV	35	84819	10	Förpackning	10
16	190	FZV	45	84820	10	Förpackning	4
20	260	FZV	60	84827	10	Förpackning	

OBS! 1 st. montageverktyg ingår i varje förpackning.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

