


# PrestandadeklARATION

## Spånskiveskruv (TURBO) (PH) för träregel

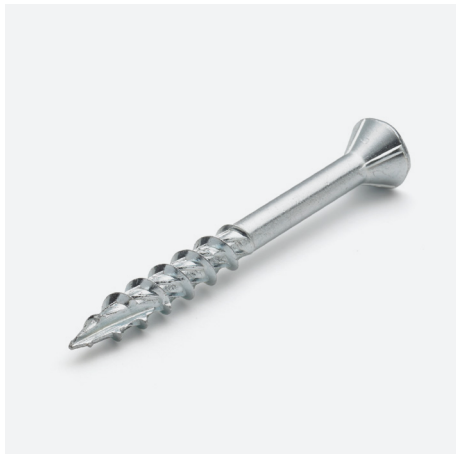

**Användningsområde:** Spånskiveskruv för skivor och träkonstruktioner.

**Tillverkare:**

Västsvensk Byggskruv AB  
Välagargatan 7, 507 30 Brämhult  
033-23 03 03  
vsbyggskruv.se



**Typprovning:** RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner – Dymlingsformade förbindare av stål. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.

### ANGIVEN PRESTANDA

| VÄSENTLIG EGENSKAP                                                                                              | PRESTANDA |        | RAPPORT                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | 4,2 mm    | 4,8 mm |                                                        |
| <b>Karakteristiskt flytmoment</b><br>$M_{y,k}$ (Nmm)                                                            | 4 260     | 5 720  | SP 4P05324<br>2014.12.02                               |
| <b>Karakteristisk utdragshållfasthet</b><br>$f_{ax,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )<br>i trä motsvarande klass C24      | 11,6      | 16,0   | SP 4P05324<br>2014.12.02                               |
| <b>Karakteristisk genomdragshållfasthet</b><br>$f_{head,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )<br>i trä motsvarande klass C24 | 32,8      | 31,7   | SP 4P05324<br>2014.12.02                               |
| <b>Karakteristisk draghållfasthet</b><br>$f_{tens,k}$ (kN)                                                      | 6,6       | 8,5    | SP 4P05324<br>2014.12.02<br>RISE 2P03958<br>2020.04.29 |
| <b>Karakteristiskt vridmotståndsförhållande</b><br>$f_{tor,k}/R_{tor,k}$<br>i trä motsvarande klass C24         | 3,0       | 3,1    | SP 4P05324<br>2014.12.02                               |

### BESTÄNDIGHET

Klimatklass 1 (enligt EN 1995-1-1)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. PrestandadeklARATIONEN har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Brämhult 2021.11.05

Lars Helgesson

Kvalitets- och produktansvarig

# PrestandadeklARATION

## Spånskiveskruv (TURBO) (PH) för träregel

Alla mått i mm

### Måttspecifikationer Spånskiveskruv (TURBO) (PH) för träregel

| Artikelnummer | Benämning                                | Huvuddiameter | Gänglängd | Innerdiameter Gänga |
|---------------|------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| AT8130        | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 30 FZB | 6,60          | 18,00     | 2,60                |
| AT81419       | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 41 FZB | 6,60          | 21,00     | 2,60                |
| AT81579       | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 57 FZB | 6,60          | 35,00     | 2,60                |
| T8030         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 30 FZB | 6,60          | 18,00     | 2,60                |
| T8041         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 41 FZB | 6,60          | 21,00     | 2,60                |
| T8051         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 51 FZB | 6,60          | 28,00     | 2,60                |
| T8057         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 57 FZB | 6,60          | 35,00     | 2,60                |
| T8075         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,8 x 75 FZB | 7,60          | 45,00     | 2,90                |
| T8130         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 30 FZB | 6,60          | 18,00     | 2,60                |
| T81419        | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 41 FZB | 6,60          | 21,00     | 2,60                |
| T8151         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 51 FZB | 6,60          | 28,00     | 2,60                |
| T8157         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 57 FZB | 6,60          | 35,00     | 2,60                |
| T8175         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,8 x 75 FZB | 7,60          | 45,00     | 2,90                |
| T8930         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 30 FZB | 6,60          | 18,00     | 2,60                |
| T8941         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 41 FZB | 6,60          | 21,00     | 2,60                |
| T8951         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 51 FZB | 6,60          | 28,00     | 2,60                |
| T8957         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,2 x 57 FZB | 6,60          | 35,00     | 2,60                |
| T8975         | Spånskiveskruv Trä PH Turbo 4,8 x 75 FZB | 7,60          | 45,00     | 2,90                |