




Funktion: Jetting Screws TFT Utvändig med lång gänga är en patenterad träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, djupare gänga och spår än normal träskruv, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0168/07, för utomhusbruk.

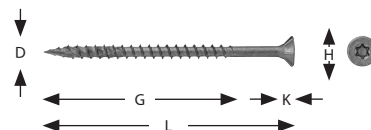

Diameter (D) mm	5,0	6,0
Huvuddiameter (H) mm	10,0	12,0
Huvudhöjd (K) mm	3,0	3,5
Bits nr	25	30

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
5,0	80	60	4725080	100	12
5,0	90	60	4725090	100	12
5,0	100	72	47250100	100	8
6,0	80	60	4726080	100	12
6,0	90	60	4726090	100	12
6,0	100	72	47260100	100	8

Jettingskruv för
utomhusbruk
med lång gänga.